


ĐỘ BỀN CAO KHI ĐỤC PHÁ KIM LOẠI NẶNG

PRO

- 1 Kết hợp răng cứng và thân linh hoạt bằng công nghệ hàn lưỡng kim
- 2 Hình dạng răng 2x2 giúp cắt nhanh
- 3 Lưỡi dày, mạnh mẽ cho các đường cắt thẳng chất lượng

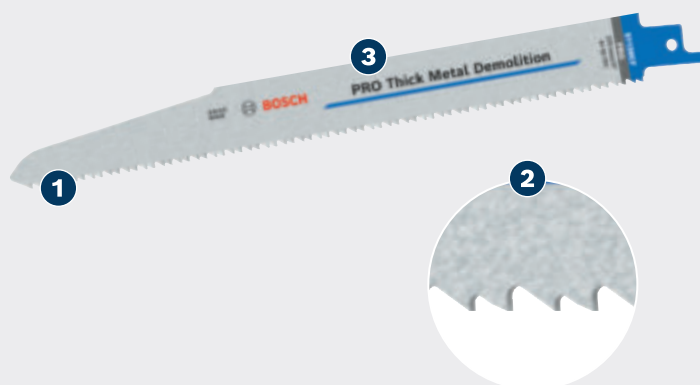

* vs Bosch S1122BF



LƯỚI PRO THICK METAL DEMOLITION S1130CF

PRO


- Dùng để cắt hiệu quả tường dày hoặc tấm kim loại đặc, đường ống và thanh định hình, ví dụ: ống thép có hàm lượng carbon thấp và phụ kiện nội thất, ốp kim loại
- Hiệu quả cao cho nhà tái chế kim loại: Bền lâu
- Bền hơn tới 5 lần so với Lưỡi S1122BF của Bosch
- Lắp vừa tất cả cửa kiểm S-shank



Viết tắt vật liệu	Khuyến nghị độ dày vật liệu tối thiểu, mm	Khuyến nghị độ dày vật liệu tối đa, mm	Công suất cắt tối đa, mm	Bước răng, TPI	Kích thước, mm	Khoảng cách giữa các răng, mm	Kiểu đóng gói	Số lượng trong gói	Số lượng đặt hàng tối thiểu	
BIM	4	12	175	8+10	225 x 22 x 1,6	2,5+3,2	U0	100	1	4059952622484
										2 608 659 003


BOSCH