


CSISZOLÓ HATÁSÚ ANYAGOK VÁGÁSA HOSSZÚ ÉLETTARTAMMAL

PRO


- 1 Kis súrlódású szegmensek a minimális oldalsó kopás érdekében
- 2 A szegmenseket lézerhegesztéssel rögzítik az acéltesthez, ami rendkívül erős csatlakozást eredményez

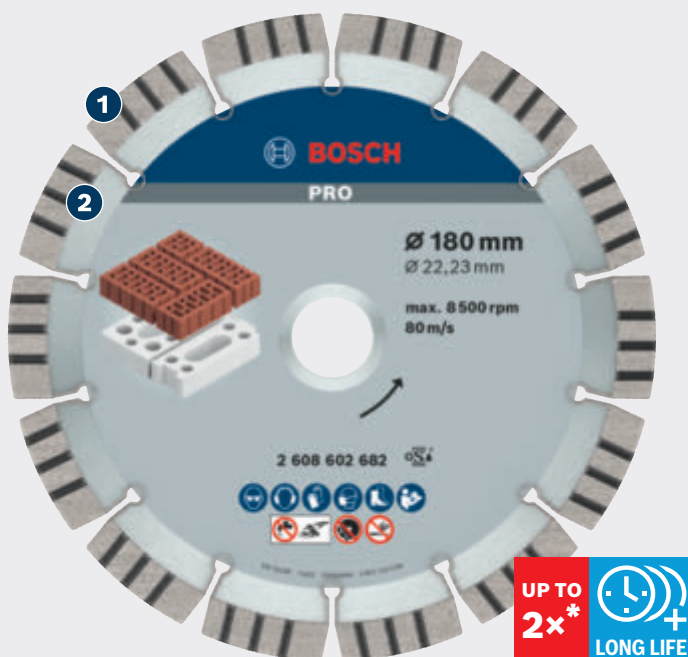

* vs Standard for Abrasive (2608602619)



PRO ABRASIVE GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

PRO


- Csiszoló hatású anyagok, pl. téglá, üreges téglá, falazóblokkok, mészhomoktégla és pórusbeton vágásához
- Az építő szakemberek és kőművesek rendkívül hatékony eszköze: Tartós
- Akár 2x tovább bírja, mint a Bosch Standard for Abrasive vágótárcsa
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhöz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK						MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK				
Furatátmérő mm	Átmérő, mm	Szegmensmagasság mm	Vágáshélesség, mm	X-LOCK	Csm. mód	Csomagolási egység	Csomagolási egység	EAN-kód	Rendelési szám	
22,23	150	12	2,4	-	C1c	1	1	3165140581875	2 608 602 681	
22,23	180	12	2,4	-	C1c	1	1	3165140581882	2 608 602 682	
22,23	230	15	2,4	-	C1c	1	1	3165140581899	2 608 602 683	


BOSCH