


# ПОДОВЖЕНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПІД ЧАС РІЗАННЯ БЕТОНУ

## PRO

- 1 Сегменти з низьким тертям забезпечують мінімальне зношування бічних сторін
- 2 Сегменти приварено лазерним зварюванням до сталевій основи для максимально міцного з'єднання

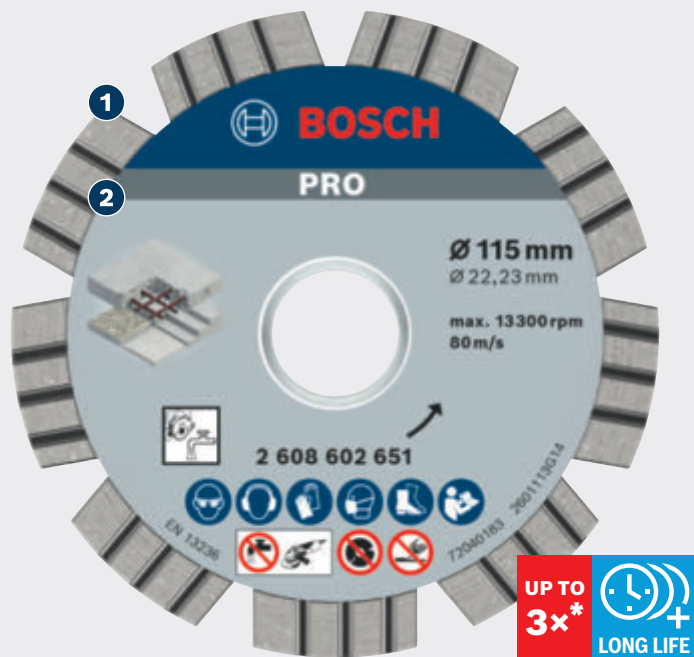

\* vs Bosch Standard for Concrete (2608602197)



## АЛМАЗНИЙ КРУГ PRO CONCRETE

PRO



- Для різання бетонних плит, а також секцій цементних стін і підлог на будівельному майданчику
- Висока ефективність для будівельників: Тривалий термін служби
- Служить до 3 разів довше, ніж відрізний круг Bosch Standard for Concrete
- З отвором 22,23 мм для кутових шліфувальних машин зі стандартною затискною гайкою



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр посадочного отвору мм	Діаметр мм	Висота сегментів мм	Ширина різку мм	X-LOCK	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
22,23	115	12	2,2	-	C1c	1	1	3165140581578	2 608 602 651
22,23	125	12	2,2	-	C1c	1	1	3165140581585	2 608 602 652


**BOSCH**