


# HOSSZÚ ÉLETTARTAM KŐ VÁGÁSAKOR

## PRO


- 1 Kis súrlódású szegmensek a minimális oldalsó kopás érdekében
- 2 A szegmenseket lézerhegesztéssel rögzítik az acéltesthez, ami rendkívül erős csatlakozást eredményez

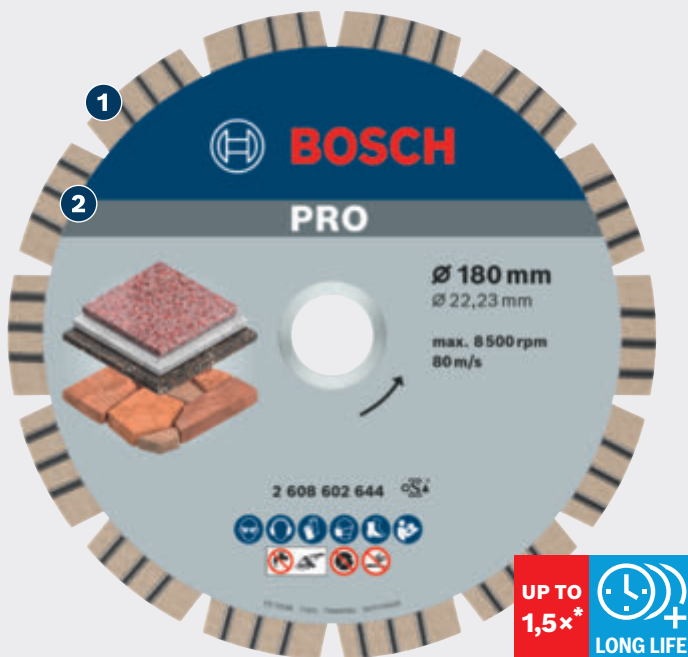

\* vs Bosch Standard for Stone (2608602598)



## PRO STONE GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA

**PRO**


- Terméskő burkolólapok, falakhoz használt kő és egyéb építőelemek vágásához
- Az építő szakemberek és kőművesek rendkívül hatékony eszköze: Tartós
- Akár 1,5x tovább bírja, mint a Bosch Standard for Stone vágótárcsa
- 22,23 mm-es furattal normál rögzítőanyás sarokcsiszolókhöz



TERMÉKTULAJDONSÁGOK					MEGRENDÉLÉSI INFORMÁCIÓK				
Furatátmérő mm	Átmérő, mm	Vágáshélesség, mm	Szegmensmagasság mm	X-LOCK	Csm. mód	Csomagolási egység	Csomagolási egység	EAN-kód	Rendelési szám
22,23	150	2,4	12	-	C1c	1	1	3165140581493	<b>2 608 602 643</b>
22,23	180	2,4	12	-	C1c	1	1	3165140581509	<b>2 608 602 644</b>
22,23	230	2,4	15	-	C1c	1	1	3165140581516	<b>2 608 602 645</b>



# BOSCH