


DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ HLINÍKU

PRO

- 1 Broušené a ostřené zuby z jemného karbidu pro pevnost, odolnost a přesnost
- 2 Mimořádně tenká řezná hrana pro přesný řez a dlouhou výdrž akumulátoru
- 3 Dilatační drážky snižují teplo a zajišťují tak delší životnost

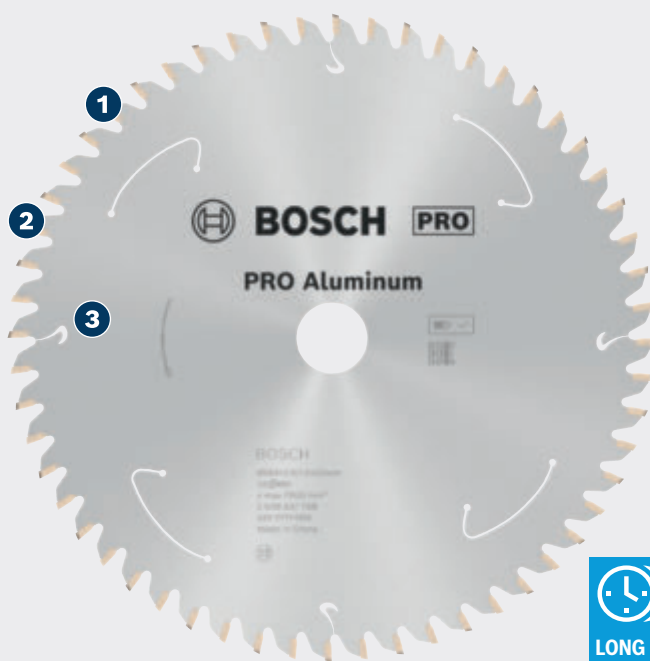

Video



BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ PRO ALUMINIUM CORDLESS PRO AKUMULÁTOROVOU OKRUŽNÍ PILU

PRO


Cordless



- Pro řezání hliníku, např. hliníkových plechů
- Vysoce efektivní pro kovoobráběče: Dlouhá životnost
- Navrženo pro řezání hliníku
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků

VLASTNOSTI PRODUKTŮ
OBJEDNACÍ INFORMACE

Počet zubů	Tvar zubů	Otvor s redukčním kroužkem mm	Průměr mm	Otvor mm	Šířka řezu (b1) mm	Tloušťka mm	Max. otáčky (ot/min)	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
50	HLTCG		136	15.875	1,6	1,1	11000	PC1a	1	1	3165140958752	2 608 837 753
50	HLTCG		136	20	1,6	1,1	11000	PC1a	1	1	3165140958769	2 608 837 754
50	HLTCG		140	10	1,6	1,1	11000	PC1a	1	1	3165140958837	2 608 837 761
50	HLTCG		140	20	1,6	1,1	11000	PC1a	1	1	3165140958776	2 608 837 755
52	HLTCG		150	10	1,8	1,3	10000	PC1a	1	1	3165140958844	2 608 837 762
52	HLTCG		150	20	1,8	1,3	10000	PC1a	1	1	3165140958783	2 608 837 756
52	HLTCG	15,875	160	20	1,8	1,3	9500	PC1a	1	1	3165140958790	2 608 837 757
54	HLTCG		165	15.875	1,8	1,3	9500	PC1a	1	1	3165140958806	2 608 837 758
54	HLTCG		165	20	1,8	1,3	9500	PC1a	1	1	3165140958851	2 608 837 763
54	HLTCG		165	30	1,8	1,3	9500	PC1a	1	1	3165140958868	2 608 837 764
60	HLTCG		173	20	1,8	1,3	8500	PC1a	1	1	3165140958813	2 608 837 759
56	HLTCG		184	16	2	1,5	7900	PC1a	1	1	3165140958875	2 608 837 766
56	HLTCG		184	20	2	1,5	7900	PC1a	1	1	3165140958899	2 608 837 768
56	HLTCG		190	20	2	1,5	7900	PC1a	1	1	3165140958905	2 608 837 769
56	HLTCG		190	30	2	1,5	7900	PC1a	1	1	3165140958929	2 608 837 771


BOSCH