

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΙΑΦΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

PRO

- 1 Τροχισμένα και ακονισμένα λεπτά δόντια καρβιδίου για αντοχή, ανθεκτικότητα και ακρίβεια
- 2 Οι υποδοχές επέκτασης μειώνουν τη θερμότητα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

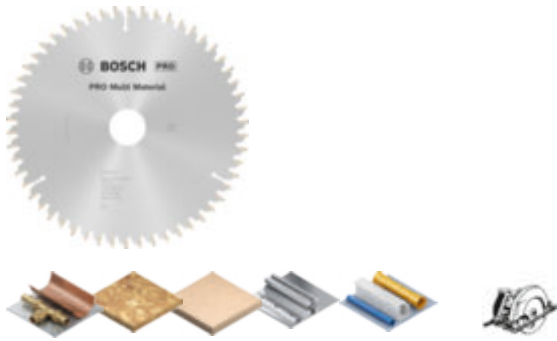


Βίντεο



BOSCH

ΠΡΙΟΝ'ΟΔΙΣΚΟΣ PRO MULTI MATERIAL

PRO


- Για την κοπή διαφόρων υλικών, π.χ. μη σιδηρούχων υλικών και πλαστικών υλικών κατά την τοποθέτηση κουφωμάτων
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός για τους τεχνίτες εγκατάστασης παραθύρων: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σχεδιασμένη για κοπή διάφορων υλικών
- Η εσωτερική διάμετρος λειτουργεί με ή χωρίς συστολικούς δακτυλίου για την προσαρμογή διαφορετικών μεγεθών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

Αριθμός δοντιών	Μορφή δοντιών	Οπή με συστολικό δακτύλιο mm	Διάμετρος mm	Οπή mm	Πλάτος κοπής (b1) mm	Πάχος mm	Εσωτερική διάμετρος με συστολικό δακτύλιο, ίντσες	Μέγιστος αριθμός στροφών (στροφές/λεπτό)	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
42	HLTCG	16	130	20	2	1,4		11500	C1a	1	1	3165140373777	2 608 641 195
42	HLTCG	16	150	20	2	1,4		10000	C1a	1	1	3165140192910	2 608 640 501
42	HLTCG	16	160	20	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140192934	2 608 640 503
42	HLTCG		165	30	2,4	1,8		9500	C1a	1	1	3165140193092	2 608 640 519
48	HLTCG	20	180	30	2,4	1,8		8500	C1a	1	1	3165140192972	2 608 640 507
48	HLTCG		184	16	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140263405	2 608 640 815
48	HLTCG		184	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192965	2 608 640 506
54	HLTCG	16	190	20	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192989	2 608 640 508
54	HLTCG		190	30	2,4	1,8		8000	C1a	1	1	3165140192996	2 608 640 509
54	HLTCG		200	30	2,4	1,8		7500	C1a	1	1	3165140193009	2 608 640 510
54	HLTCG		210	30	2,4	1,8		7000	C1a	1	1	3165140193016	2 608 640 511
64	HLTCG		230	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193030	2 608 640 513
64	HLTCG	25	235	30	2,4	1,8		6500	C1a	1	1	3165140193047	2 608 640 514



BOSCH