


ИЗНОСОУСТОЙЧИВО РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

EXPERT

- 1 Bosch Carbide Technology е замислена като синоним за изключителна издръжливост
- 2 Допълнително покритие за повишена производителност и износоустойчивост

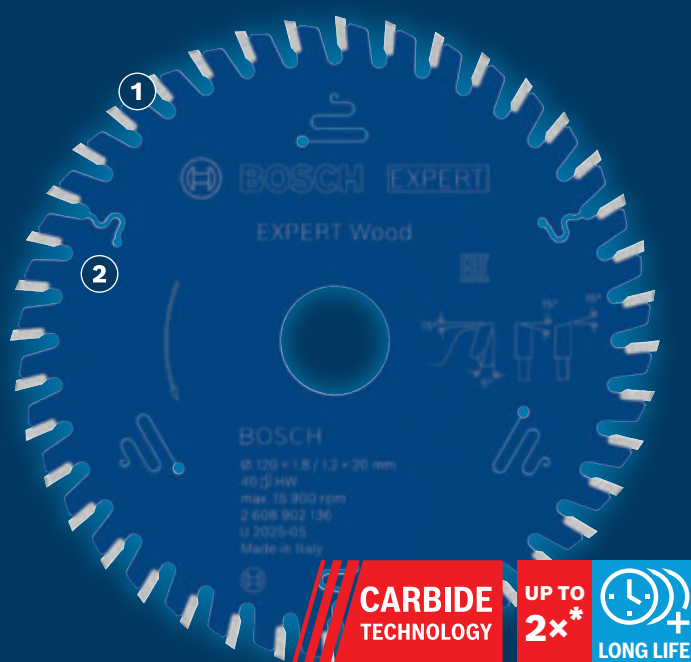

BOSCH

ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК EXPERT WOOD CIRCULAR

EXPERT



- Идеален за рязане на всички видове дървесина и композитна дървесина, например греди, дъски, плочи, летви и всякакви други дървени детайли, които трябва да изрежете на работната площадка
- Най-доброто за дърводелци, интериорни монтьори и строителни работници: Голяма износостойчивост за дълготрайна употреба
- Издържа до 2 пъти по-дълго от циркулярен диск Eco for Wood
- Боркороната работи със или без редуциращи пръстени и пасва на различни размери



ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Брой на зъбите	Форма на зъбите	NL/диаметър TKS	Диаметър мм	Отвор, мм	Широчина на рязане (b1), мм	Дебелина мм	Преден ъгъл ° α	Заден ъгъл ° β	Макс. обороти (RPM)	Вид на опаковката	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
40	ATB		120	20	1,8	1,2	5	15	15900	C1b	1	1	4059952684642	2 608 902 136
24	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	10	15	14600	C1a	1	1	3165140795722	2 608 644 006
36	ATB	2/6/32,5	130	20	2,4	1,6	5	15	14600	C1a	1	1	3165140795739	2 608 644 007
24	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	15	15	13600	C1a	1	1	3165140795746	2 608 644 008
36	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	10	15	13600	C1a	1	1	3165140795753	2 608 644 009
42	ATB	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	5	15	13600	C1a	1	1	3165140795760	2 608 644 010
24	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	15	15	12700	C1a	1	1	3165140795777	2 608 644 011
36	ATB	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	10	15	12700	C1a	1	1	3165140795784	2 608 644 012
24	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	15	15	11900	C1b	1	1	4059952684697	2 608 902 141
36	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	10	15	11900	C1b	1	1	4059952684703	2 608 902 142
48	ATB	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	5	15	11900	C1b	1	1	4059952684710	2 608 902 143
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795821	2 608 644 016
24	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	15	15	11900	C1a	1	1	3165140795852	2 608 644 019
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795838	2 608 644 017
36	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	10	15	11900	C1a	1	1	3165140795869	2 608 644 020
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795845	2 608 644 018
48	ATB	2/6/32,5	160	20	2,6	1,6	5	15	11900	C1a	1	1	3165140795876	2 608 644 021
20	ATB		165	20	1,8	1,3	15	15	11500	C1b	1	1	4059952685441	2 608 902 216
32	ATB		165	20	1,8	1,3	10	15	11500	C1b	1	1	4059952685458	2 608 902 217
48	ATB		165	20	1,8	1,3	5	15	11500	C1b	1	1	4059952685465	2 608 902 218
24	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795883	2 608 644 022
36	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795890	2 608 644 023
48	ATB	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795906	2 608 644 024
24	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	15	15	11500	C1a	1	1	3165140795913	2 608 644 025
36	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	10	15	11500	C1a	1	1	3165140795920	2 608 644 026
48	ATB	2/7/42	165	30	2,6	1,6	5	15	11500	C1a	1	1	3165140795937	2 608 644 027
16	ATB		168	20	1,8	1,2	20	13	11300	C1a	1	1	4059952678122	2 608 901 874
28	ATB		168	20	1,8	1,2	15	15	11300	C1a	1	1	4059952678115	2 608 901 873


BOSCH

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА				
Брой на зъбите	Форма на зъбите	№/диаметър ТК5	Диаметър мм	Отвор, мм	Ширина на рязане (b1), мм	Дебелина мм	Преден ъгъл ° α	Заден ъгъл ° β	Макс. обороти (RPM)	Вид на опаковката	Количество в опаковка	Транспортна опаковъчна единица	EAN-код	Каталожен номер
42	ATB		168	20	1,8	1,2	10	15	11300	C1a	1	1	4059952678108	2 608 901 872
40	ATB	2/7/42	170	30	2,6	1,6	10	15	11200	C1a	1	1	3165140795944	2 608 644 028
24	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795951	2 608 644 029
36	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	10	15	10600	C1a	1	1	3165140795968	2 608 644 030
48	ATB	2/6/32,5	180	20	2,6	1,6	5	15	10600	C1a	1	1	3165140795975	2 608 644 031
24	ATB	2/7/42	180	30	2,6	1,6	15	15	10600	C1a	1	1	3165140795982	2 608 644 032
24	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	15	15	10300	C1a	1	1	3165140796019	2 608 644 035
40	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	10	15	10300	C1a	1	1	3165140796026	2 608 644 036
56	ATB	2/6/32,5	184	16	2,6	1,6	5	15	10300	C1a	1	1	3165140796033	2 608 644 037
32	ATB		185	20	2,4	1,4	10	15	10300	C1b	1	1	4059952685618	2 608 902 233
24	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796101	2 608 644 044
48	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796118	2 608 644 045
56	ATB	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796125	2 608 644 046
24	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796132	2 608 644 047
40	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796149	2 608 644 048
48	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796156	2 608 644 049
56	ATB	2/7/42	190	30	2,6	1,6	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796163	2 608 644 050
48	ATB	2/7/42	200	30	2,8	1,8	10	15	9500	C1a	1	1	3165140796194	2 608 644 053
40	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,6	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796224	2 608 644 056
30	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	15	15	9000	C1a	1	1	3165140796248	2 608 644 058
40	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796255	2 608 644 059
48	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	10	15	9000	C1a	1	1	3165140796262	2 608 644 060
56	ATB	2/7/42	210	30	2,4	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796231	2 608 644 057
56	ATB	2/7/42	210	30	2,8	1,8	5	15	9000	C1a	1	1	3165140796279	2 608 644 061
36	ATB	2/7/42	230	30	2,5	1,8	15	15	8300	C1b	1	1	4059952684932	2 608 902 165
48	ATB	2/7/42	230	30	2,5	1,8	10	15	8300	C1b	1	1	4059952684949	2 608 902 166
36	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	15	15	8100	C1a	1	1	3165140796309	2 608 644 064
48	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796316	2 608 644 065
56	ATB	2/7/42	235	30	2,8	1,8	10	15	8100	C1a	1	1	3165140796323	2 608 644 066
24	ATB	2/7/42	237	30	2,5	1,8	15	15	8000	C1a	1	1	3165140796330	2 608 644 067
48	ATB	2/7/42	240	30	2,8	1,8	10	15	7900	C1a	1	1	3165140796354	2 608 644 069
60	ATB	2/10/60	270	30	2,8	1,8	10	15	7000	C1a	1	1	3165140796361	2 608 644 070
60	ATB	2/10/60	355	30	3	2,2	10	15	5300	C1a	1	1	3165140796408	2 608 644 074
34	ATB	2/10/60	450	30	4,5	3	20	15	4200	C1a	1	1	3165140796446	2 608 644 078


BOSCH