


EXPERT

- 1 Exceptionell tålighet inbyggd med Bosch Carbide Technology
- 2 Extra beläggning för ökad prestanda och hållbarhet



Video

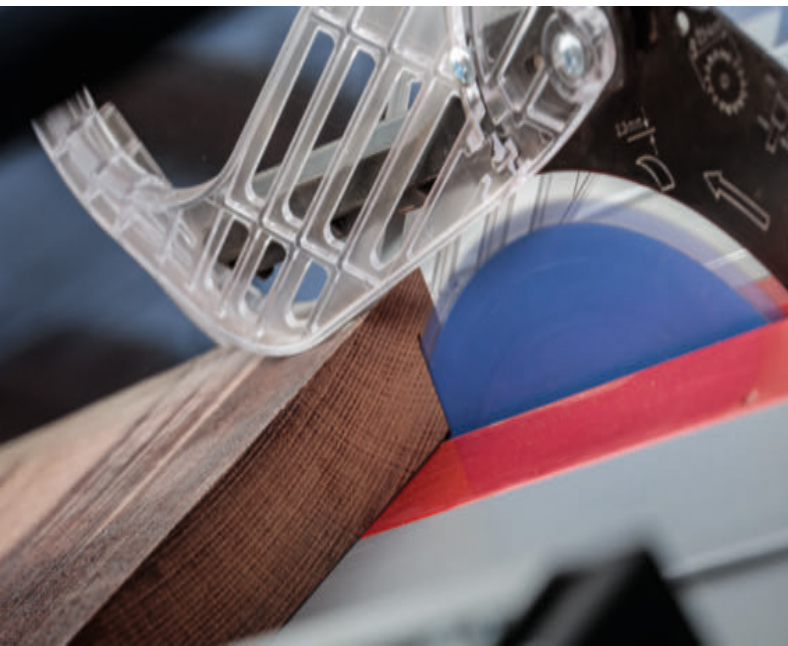

BOSCH

EXPERT WOOD-CIRKELSÅGKLINGA

EXPERT


- Idealisk för sågning i alla typer av trä och träkomposit, t.ex. trappsteg, paneler, brädor, träplattor, och alla andra träarbetsstycken du behöver skära på arbetsplatsen
- Bäst för snickare, inredningsmontörer och byggnadsarbetare: Hållbar
- Håller upp till 2 gånger längre än en Eco for Wood-cirkelsågklinga
- Klingan används med eller utan reduceringsringar för att passa olika storlekar



PRODUKTEGENSKAPER										BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING				
Tandantal	Tandform	NL/Ø TKS	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Spånvinkel ° α	Frivinkel ° β	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailistförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
24	ATB	2/7/42	190	30	2	1,3	15	15	10000	C1a	1	1	3165140796491	2 608 644 083
40	ATB	2/7/42	190	30	2	1,3	10	15	10000	C1a	1	1	3165140796507	2 608 644 084
48	ATB	2/7/42	190	30	2	1,3	5	15	10000	C1a	1	1	3165140796514	2 608 644 085
48	ATB	Fastfix (på engelska)	190	forts.	2,6	1,6	5	15	10000	C1b	1	1	4059952684826	2 608 902 154
24	ATB		216	30	2,6	1,6	20	13	8800	C1b	1	1	4059952685359	2 608 902 207
48	ATB		216	30	2,6	1,6	10	15	8800	C1b	1	1	4059952685342	2 608 902 206
60	ATB		216	30	2,6	1,6	5	15	8800	C1b	1	1	4059952685366	2 608 902 208
32	ATB	2/7/42	225	30	2,6	1,6	15	15	8400	C1a	1	1	3165140796552	2 608 644 089
48	ATB	2/7/42	225	30	2,6	1,6	10	15	8400	C1a	1	1	3165140796569	2 608 644 090
60	ATB	2/10/60	250	30	2,8	1,8	10	15	7600	C1b	1	1	4059952685632	2 608 902 235
80	ATB	2/10/60	250	30	2,5	1,8	5	15	7600	C1a	1	1	3165140648257	2 608 642 500
22	ATB	2/10/60	250	30	3,2	2,2	20	15	7600	C1b	1	1	4059952684956	2 608 902 167
40	ATB	2/10/60	250	30	3,2	2,2	15	15	7600	C1b	1	1	4059952684963	2 608 902 168
60	ATB	2/10/60	250	30	3,2	2,2	10	15	7600	C1b	1	1	4059952684970	2 608 902 169
80	ATB	2/10/60	250	30	3,2	2,2	5	18	7600	C1b	1	1	4059952684987	2 608 902 170
24	ATB		254	25,4	2,6	1,8	15	15	7500	C1b	1	1	4059952685687	2 608 902 240
40	ATB		254	25,4	2,6	1,8	15	15	7500	C1b	1	1	4059952685694	2 608 902 241
60	ATB		254	25,4	2,6	1,8	10	15	7500	C1b	1	1	4059952685700	2 608 902 242
120	ATB		254	25,4	2,6	1,8	5	15	7500	C1b	1	1	4059952685724	2 608 902 244
40	ATB	2/10/60	254	30	2,4	1,6	15	15	7500	C1b	1	1	4059952685663	2 608 902 238
22	ATB	2/10/60	254	30	2,6	1,8	15	15	7500	C1b	1	1	3165140880909	2 608 644 340
32	ATB	2/10/60	254	30	2,6	1,8	15	15	7500	C1a	1	1	3165140880916	2 608 644 341
54	ATB	2/10/60	254	30	2,6	1,8	10	15	7500	C1b	1	1	3165140880923	2 608 644 342
80	ATB	2/10/60	254	30	2,6	1,8	5	15	7500	C1b	1	1	3165140880930	2 608 644 343
80	ATB	2/10/60	260	30	2,5	1,8	10	15	7300	C1b	1	1	4059952685076	2 608 902 179
100	ATB	2/10/60	300	30	2,5	1,8	5	15	6300	C1a	1	1	3165140648264	2 608 642 501
26	ATB	2/10/60	300	30	3,2	2,2	20	15	6300	C1b	1	1	4059952685083	2 608 902 180
48	ATB	2/10/60	300	30	3,2	2,2	15	15	6300	C1b	1	1	4059952685090	2 608 902 181
60	ATB	2/10/60	300	30	3,2	2,2	10	15	6300	C1b	1	1	4059952685106	2 608 902 182
72	ATB	2/10/60	300	30	3,2	2,2	10	15	6300	C1b	1	1	4059952685113	2 608 902 183
96	ATB	2/10/60	300	30	3,2	2,2	5	18	6300	C1b	1	1	4059952685120	2 608 902 184
54	ATB	2/10/60	350	30	3,5	2,5	15	15	5400	C1b	1	1	4059952685168	2 608 902 188
72	ATB	2/10/60	350	30	3,5	2,5	10	15	5400	C1b	1	1	4059952685175	2 608 902 189



BOSCH