


DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU

EXPERT


- 1 Výjimečná odolnost díky karbidové technologii Bosch
- 2 Extra povlak pro zvýšení výkonu a odolnosti

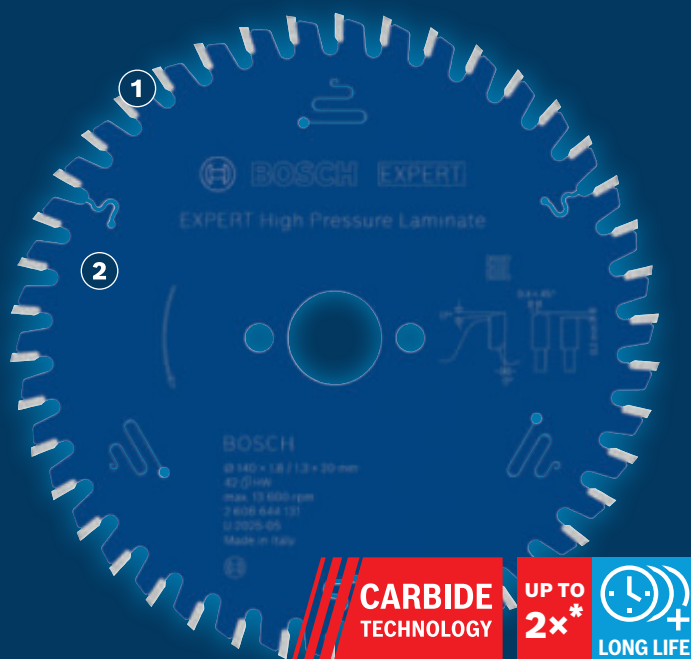

* vs. 2608644388



PILOVÝ KOTOUČ EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

EXPERT


- Ideální pro řezání materiálů z vysokotlakého laminátu, např. fasádních desek, podlahových desek a obkladových panelů
- Nejvhodnější pro fasádníky, stavební dělníky, podlaháře a truhláře: Dlouhá životnost
- Navrženo pro řezání vysokotlakého laminátu
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků



VLASTNOSTI PRODUKTŮ										OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS)	Průměr mm	Otvor mm	Šířka řezu (b1) mm	Tloušťka mm	Úhel čela ° α	Úhel hřbetu ° β	Max. otáčky (ot/min)	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	2 608 644 131
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	2 608 902 221
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	2 608 644 132
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	2 608 644 133
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	2 608 901 875
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	2 608 644 134
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	2 608 644 135
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	2 608 644 354
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	2 608 644 357



BOSCH