


# LANG LEVETID VED SKÆRING AF HØJTRYKSLAMINAT

## EXPERT


- 1 Ekstremt lang holdbarhed er en integreret del af Boschs hårdmetalteknologi
- 2 Ekstra belægning giver bedre ydeevne og holdbarhed

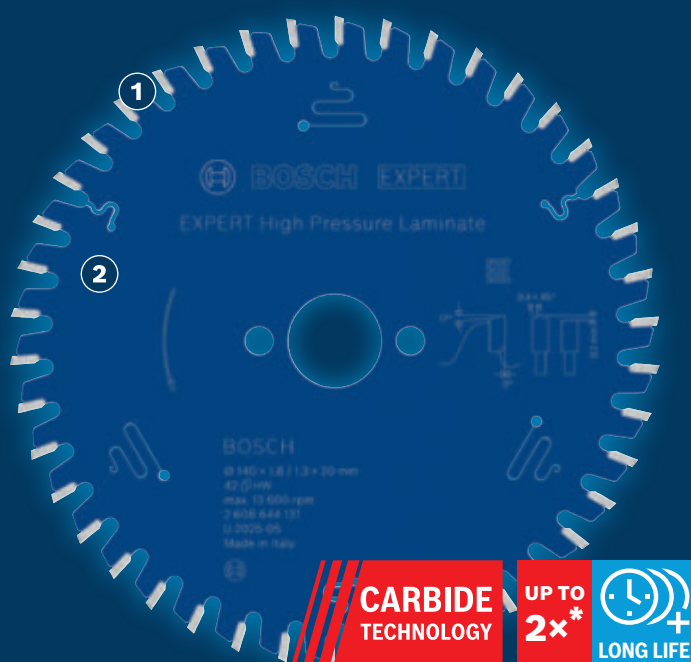

\* vs. 2608644388



## EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE RUNDSAVKLINGE

**EXPERT**


- Ideel til skæring af højtrykslaminatmaterialer, f.eks. facadebrædder, gulvbrædder og beklædningsplader
- Bedst til facadebyggere, bygningsarbejdere, gulvlæggere og møbelsnedkere: Lang levetid
- Designet til skæring af højtrykslaminat
- Boringen fungerer med eller uden reducerringe, så de passer til forskellige størrelser



PRODUKTEGENSKABER										BESTILLINGSINFORMATIONER				
Antal tænder	Tandform	NL/diameter TKS	Diameter mm	Boring mm	Skærebredde (b1) mm	Tykkelse mm	Spånvinkel ° α	Frivinkel ° β	Maks. rotationshastighed (o/min)	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	<b>2 608 644 131</b>
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	<b>2 608 902 221</b>
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	<b>2 608 644 132</b>
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	<b>2 608 644 133</b>
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	<b>2 608 901 875</b>
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	<b>2 608 644 134</b>
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	<b>2 608 644 135</b>
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	<b>2 608 644 354</b>
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	<b>2 608 644 357</b>



# BOSCH