


DLHÁ ŽIVOTNOST PRI REZANÍ VYSOKOTLAKOVÉHO LAMINÁTU

EXPERT


- 1 Technológia Bosch Carbide Technology zaisťuje výnimočnú trvácnosť
- 2 Prídavná povrchová vrstva na zaisťovanie zvýšeného výkonu a odolnosti

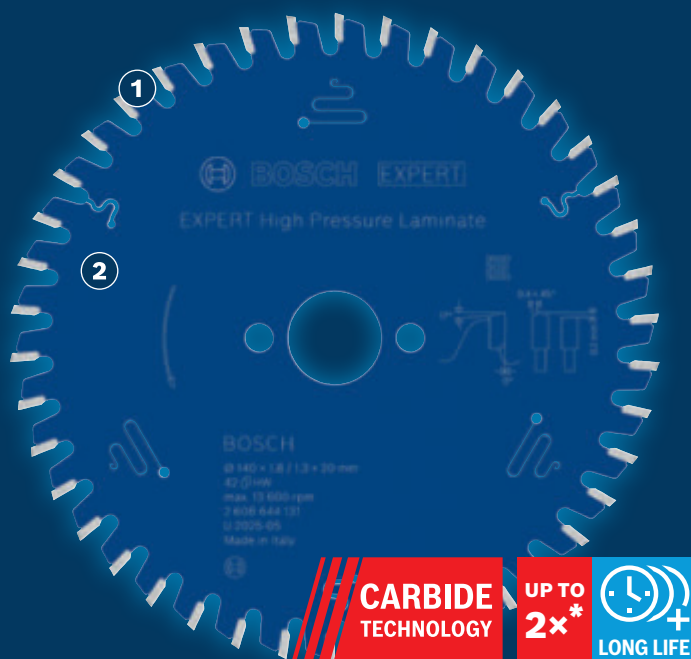

* vs. 2608644388



PÍLOVÝ KOTUČ EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

EXPERT


- Ideálny na rezanie vysokotlakových laminátových materiálov, napr. fasádnych dosiek, podlahových dosiek a obkladových panelov
- To najlepšie pre fasádnikov, stavebných robotníkov, podlahárov a stolárov: Dlhá životnosť
- Určený na rezanie vysokotlakového laminátu
- Otvor na použitie s redukčnými krúžkami alebo bez nich pre rôzne veľkosti



VLASTNOSTI VÝROBKU										INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ				
Počet zubov	Tvar zubov	Vedľ. otvor/priemer stol. okr. pily	Priemer mm	Otvor mm	Šírka rezu (b1) mm	Hrúbka mm	Uhol čela ° α	Uhol chrbtu ° β	Max. otáčky (RPM)	Spôsob balenia	Obsah balenia	Zásielkové balenie	Kód EAN	Objednávacie číslo
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	2 608 644 131
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	2 608 902 221
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	2 608 644 132
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	2 608 644 133
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	2 608 901 875
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	2 608 644 134
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	2 608 644 135
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	2 608 644 354
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	2 608 644 357


BOSCH