


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU LAMINATA ZA VISOK PRITISAK


EXPERT

- 1 Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost
- 2 Dodatni premaz za povećane performanse i izdržljivost

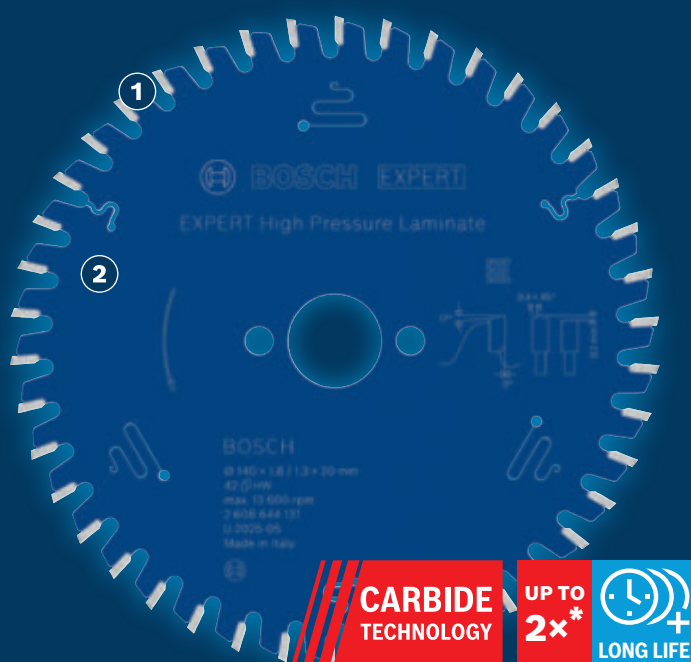

* vs. 2608644388



EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE LIST KRUŽNE TESTERE
EXPERT


- Idealan je za sečenje laminatnih materijala za visok pritisak, recimo fasadnih ploča, podnih ploča i fasadnih ploča
- Najbolje za one koji postavljaju fasade, građevinske radnike, postavljачe podnih obloga i stolare: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje laminata za visok pritisak
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama


KARAKTERISTIKE PROIZVODA
INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE

Broj zubaca	Oblik zubaca	NL/prečnik TKS	Prečnik u mm	Otvor mm	Širina sečenja (b1) mm	Debljina mm	Rezni ugao ° α	Leđni ugao ° β	Maks. broj obrtaja (o/min)	Vrsta pakovanja	Količina u pakovanju	Jedinica pakovanja za dostavu	EAN-kod	Kataloški broj
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	2 608 644 131
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	2 608 902 221
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	2 608 644 132
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	2 608 644 133
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	2 608 901 875
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	2 608 644 134
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	2 608 644 135
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	2 608 644 354
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	2 608 644 357


BOSCH