


# HÅLLBAR FÖR SÅGNING AV HÖGTRYCKSLAMINAT

## EXPERT


- 1 Exceptionell tålighet inbyggd med Bosch Carbide Technology
- 2 Extra beläggning för ökad prestanda och hållbarhet

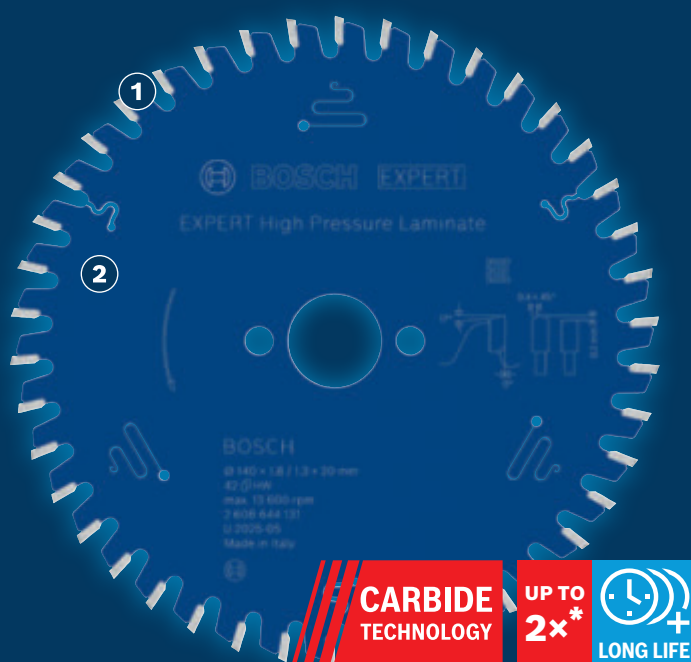

\* vs. 2608644388



## EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE-CIRKELSÅGKLINGA

**EXPERT**


- Idealisk för sågning av högtryckslaminatmaterial som t.ex. fasadskivor, golvräddor och beklädnadspaneler
- Bäst för fasadbyggare, byggnadsarbetare, golvläggare och möbelsnickare: Hållbar
- Utformad för sågning av högtryckslaminat
- Klingan används med eller utan reduceringsringar för att passa olika storlekar



### PRODUKTEGENSKAPER

### BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Tandantal	Tandform	NL/Ø TKS	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Spänvinkel ° α	Frivinkel ° β	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailistförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	<b>2 608 644 131</b>
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	<b>2 608 902 221</b>
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	<b>2 608 644 132</b>
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	<b>2 608 644 133</b>
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	<b>2 608 901 875</b>
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	<b>2 608 644 134</b>
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	<b>2 608 644 135</b>
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	<b>2 608 644 354</b>
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	<b>2 608 644 357</b>



# BOSCH