


ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПІД ЧАС РІЗАННЯ ЛАМІНАТУ ВИСОКОГО ТИСКУ

EXPERT

- 1 Технологія Bosch Carbide Technology гарантує виняткову витривалість.
- 2 Додаткове покриття для підвищення продуктивності та довговічності

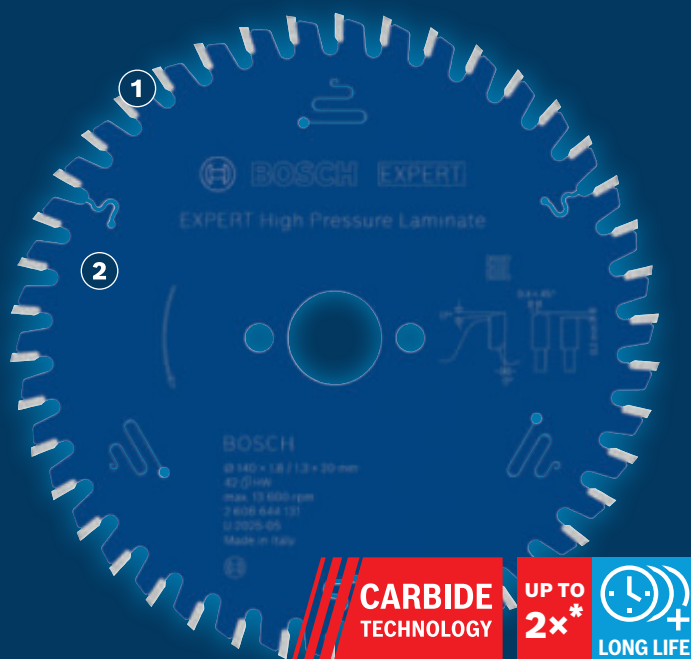


* vs. 2608644388



BOSCH

ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

EXPERT



- Ідеально підходить для різання матеріалів ламінату високого тиску, наприклад фасадних панелей, дощок для підлоги та облицювальних панелей
- Найкращий вибір для фасадників, будівельників, укладачів підлоги та виробників меблів: Тривалий термін служби
- Для різання ламінату високого тиску
- Отвір використовується з перехідними кільцями й без них для відповідності різним розмірам



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кількість зубців	Форма зубів	Допоміжні отвори (NL), діаметр, відстань між допоміжними отворами (TKS)	Діаметр, мм	Посадочний розмір мм	Ширина різу (b1), мм	Товщина мм	Передній кут ° α	Задній кут ° β	Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	2 608 644 131
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	2 608 644 132
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	2 608 644 133
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	2 608 644 134
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	2 608 644 135
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	2 608 644 354
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	2 608 644 357


BOSCH