


# ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС РІЗАННЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

## EXPERT

- 1 Технологія Bosch Carbide Technology гарантує виняткову витривалість.
- 2 Додаткове покриття для підвищення продуктивності та довговічності

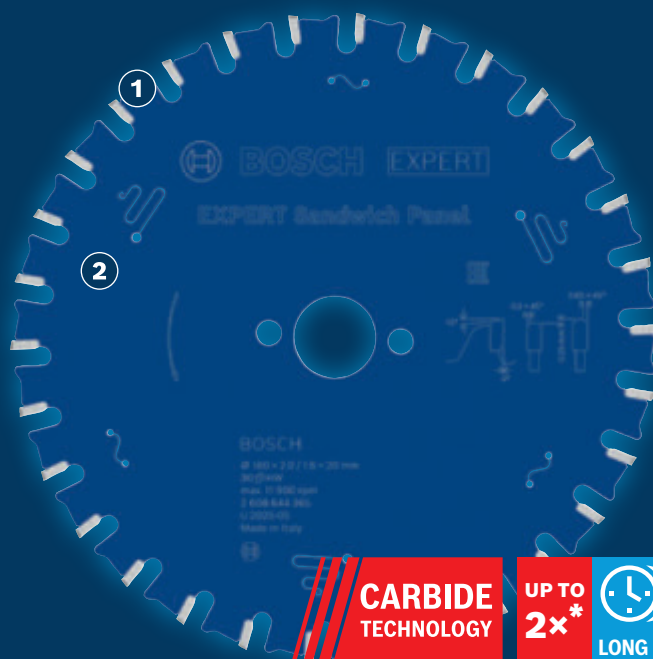

**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

**UP TO  
2x\***




Відео



**BOSCH**

## ПИЛЯЛЬНИЙ ДИСК EXPERT SANDWICH PANEL

EXPERT



- Ідеально підходить для різання сендвіч-панелей
- Найкращий вибір для будівельників і фасадників: Тривалий термін служби
- Розроблено для різання сендвіч-панелей
- Отвір використовується з перехідними кільцями й без них для відповідності різним розмірам



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Кількість зубців	Форма зубів	Допоміжні отвори (NL), діаметр, відстань між допоміжними отворами (TKS)	Діаметр, мм	Посадочний розмір мм	Ширина різу (b1), мм	Товщина мм	Передній кут ° α	Задній кут ° β	Макс. швидкість обертання (ОБ/ХВ)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
30	HLTCG (Ch)	2/6/32,5	160	20	2	1,6	0	12	11900	C1b	1	1	3165140881159	<b>2 608 644 365</b>
30	HLTCG (Ch)	2/6/32,5	165	20	2	1,6	0	12	11500	C1a	1	1	3165140881166	<b>2 608 644 366</b>
36	HLTCG (Ch)	2/7/42	190	30	2	1,6	0	12	10000	C1b	1	1	3165140881074	<b>2 608 644 367</b>
50	HLTCG (Ch)	2/7/42	235	30	2,2	1,8	0	12	8100	C1a	1	1	3165140797092	<b>2 608 644 143</b>
48	HLTCG (Ch)	2/7/42	240	30	2,6	1,6	0	12	7900	C1a	1	1	3165140797108	<b>2 608 644 144</b>
60	HLTCG (Ch)	2/7/42	270	30	2,4	2	0	12	7000	C1a	1	1	3165140797115	<b>2 608 644 145</b>
54	HLTCG (Ch)	2/7/42	330	30	2,6	2,2	0	12	5700	C1a	1	1	3165140797122	<b>2 608 644 146</b>
60	HLTCG (Ch)	2/7/42	350	30	2,9	2,5	0	12	5400	C1a	1	1	3165140799539	<b>2 608 644 165</b>
80	HLTCG (Ch)	2/7/42	355	30	2,6	2,2	0	12	5300	C1a	1	1	3165140797139	<b>2 608 644 147</b>
86	HLTCG (Ch)	2/7/42	450	30	3,4	3	0	12	4200	C1a	1	1	3165140797146	<b>2 608 644 148</b>


**BOSCH**