


- 1 Højhastighedsstål (HSS), der sikrer styrke og modstandsdygtighed over for varme
- 2 Den todelte spids gør det muligt at starte huller præcist på de ønskede steder



Video

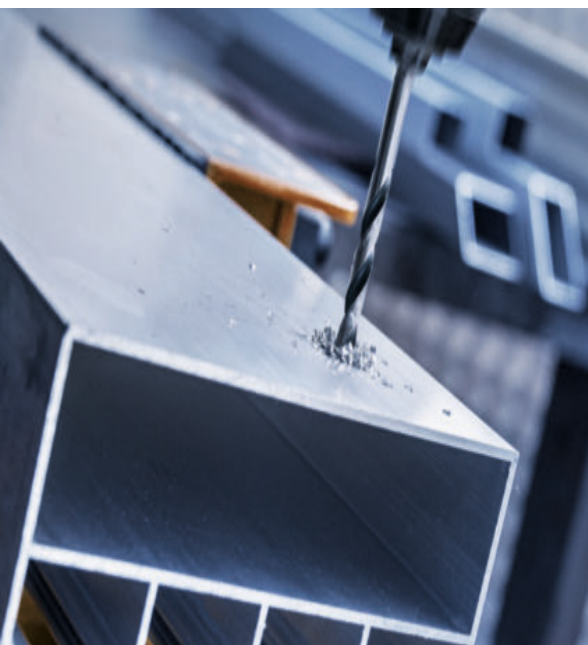

**BOSCH**

## METAL HSS-SPIRALBOR, CYL



- Til boring i metal, f.eks. legeret og ulegeret stål, ikke-jernholdige metaller, støbejern, plast og træ
- Populær blandt bygningsarbejdere og installatører: Lang levetid
- PointTeQ-spidsdesign til boring i metal
- Cylindrisk skaft, der er kompatibelt med borepatroner med 3 kæber



PRODUKTEGENSKABER			BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
1,00	12	34	C1c	2	5	6949509251527	2 608 577 830
1,50	18	40	C1c	2	5	6949509251534	2 608 577 831
2,00	24	49	C1c	2	5	6949509251541	2 608 577 832
2,50	30	57	C1c	2	5	6949509251558	2 608 577 833
2,60	30	57	C1c	2	5	6949509251565	2 608 577 834
3,00	33	61	C1c	2	5	6949509251572	2 608 577 835
3,20	36	65	C1c	2	5	6949509251589	2 608 577 836
3,50	39	70	C1c	2	5	6949509251596	2 608 577 837
4,00	43	75	C1c	2	5	6949509251602	2 608 577 838
4,20	43	75	C1c	1	5	6949509251619	2 608 577 839
4,50	47	80	C1c	1	5	6949509251626	2 608 577 840
4,80	52	86	C1c	1	5	6949509251633	2 608 577 841
5,00	52	86	C1c	1	5	6949509251640	2 608 577 842
5,50	57	93	C1c	1	5	6949509251657	2 608 577 843
6,00	57	93	C1c	1	5	6949509251664	2 608 577 844
6,50	63	101	C1c	1	5	6949509251671	2 608 577 845
7,00	69	109	C1c	1	5	6949509251688	2 608 577 846
7,50	69	109	C1c	1	5	6949509251695	2 608 577 847
8,00	75	117	C1c	1	5	6949509251701	2 608 577 848
8,50	75	117	C1c	1	5	6949509251718	2 608 577 849
9,00	81	125	C1c	1	5	6949509251725	2 608 577 850
10,00	87	133	C1c	1	5	6949509251732	2 608 577 851
11,00	94	142	C1c	1	5	6949509251749	2 608 577 852
12,00	101	151	C1c	1	5	6949509251756	2 608 577 853
13,00	101	151	C1c	1	5	6949509251763	2 608 577 854



# BOSCH