


HIGH POWER TRANSFER FROM HAND TO TOOL

- 1 Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου για ισχύ και αντοχή στη φθορά
- 2 Ακμές κοπής κατασκευασμένες από σκληρυμένο με λέιζερ χάλυβα για αντοχή και ακρίβεια
- 3 Άνετες λαβές με μαλακές περιλαβές για εργασία με λιγότερη καταπόνηση

* vs. ISO 5745 standard

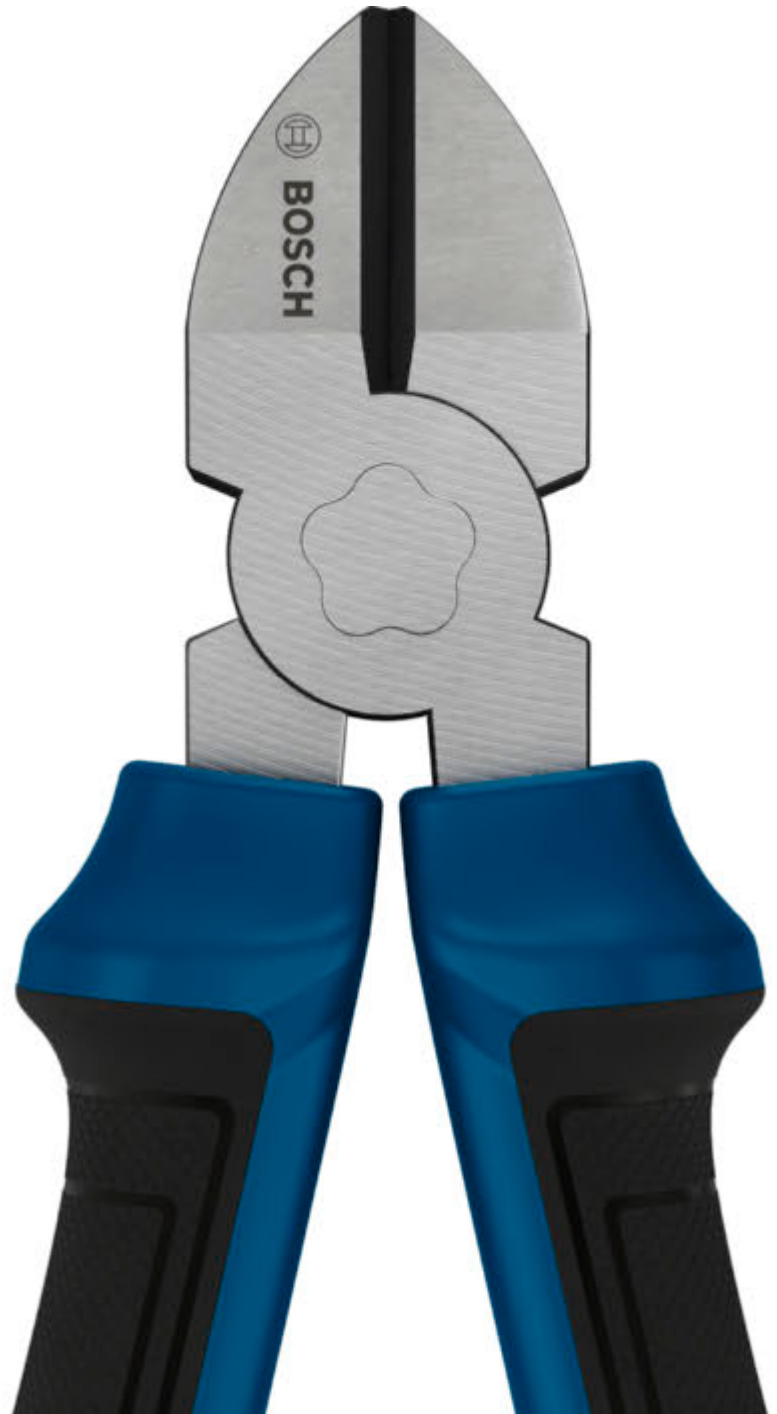

BOSCH

ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΠΛΑΓΙΟΚ'ΟΦΤΕΣ



- Για κοπή σύρματος σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Σχεδιασμένο για μεταφορά μεγάλης δύναμης από το χέρι στο εργαλείο
- Μεταφορά της δύναμης έως και 15 % πάνω από το πρότυπο ISO 5745



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ														ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ						
Τύπος πένσας	Ύψος mm	Πλάτος mm	Μήκος mm	Μήκος ίντσας	Υλικό	επιφάνεια	Βάρος kg	Λαβή	Ακμές κοπής	Αρμός	Σκληρότητα HRC	Δύναμη κοπής έναντι τυπικού	Standard VDE	Σχεδίαση υψηλής μόχλευσης	Ενεργοποίηση ελατήριο ανοίγματος	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
Δια-γώνιος πλαγιόκοφτης	23	59	160	6	Χρώμιο βανάδιο	Φωσφορικά + γυαλισμένα χείλη γνάθου	0,174	Λαβή πολλών συστατικών	Σκληρυμένο με λείζερ	κεντρικό	60 +/-2	+15%	ISO 5749	-	-	C1e	1	6 4059952736983	1 600 A03 9RD	


BOSCH