


# DA UTILIZZARE CON I PROTEGGI-PLATORELLO PER UNA RIDUZIONE AVANZATA DELLA POLVERE E UNA LEVIGATURA EFFICIENTE DI LEGNO, VERNICE E CARTONGESSO

Abrasivi a rete EXPERT M480

**EXPERT**

① Asportazione della polvere altamente efficiente con Bosch Particle Control

② La polvere viene aspirata dalla struttura a rete aperta

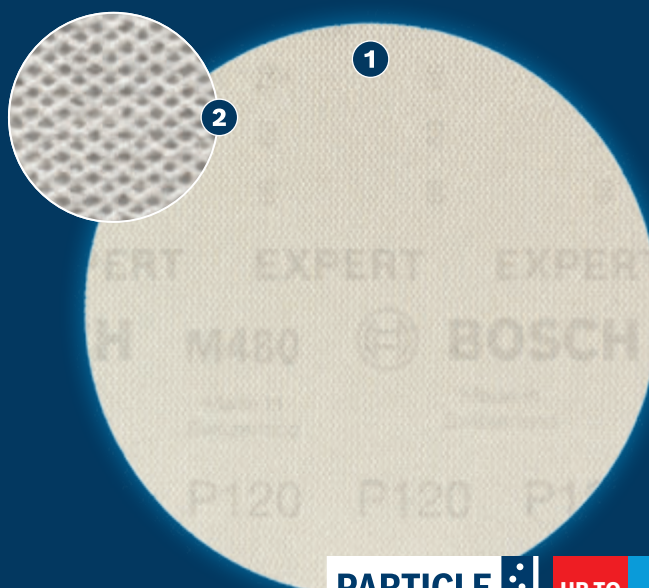

**PARTICLE CONTROL**

UP TO  
**4x\***



\* vs. Bosch C420



**BOSCH**

## ABRASIVI A RETE EXPERT M480



- Ideali per una levigatura altamente efficace con poca polvere di superfici piane, per sgrossare e preparare le superfici per la verniciatura nonché per preparare o rifinire il cartongesso
- Abrasivi EXPERT - il meglio per tutti i settori
- Riduzione della polvere fino a 4 volte migliore rispetto alla carta abrasiva Bosch C420
- Basta applicarlo con il sistema a strappo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO			INFORMAZIONI PER L'ORDINE					Codice ordinazione
Diametro disco mm	Grana	Foratura	Tipo di confezione	Confezione da	Unità di spedizione	Codice EAN 4 059 952...		
125	80	rete aperta	C1a	5	5	540 092	2 608 900 671	
125	100	rete aperta	C1a	5	5	540 108	2 608 900 672	
125	120	rete aperta	C1a	5	5	540 115	2 608 900 673	
125	150	rete aperta	C1a	5	5	540 122	2 608 900 674	
125	180	rete aperta	C1a	5	5	540 139	2 608 900 675	
125	220	rete aperta	C1a	5	5	540 146	2 608 900 676	
125	240	rete aperta	C1a	5	5	540 153	2 608 900 677	
125	320	rete aperta	C1a	5	5	540 160	2 608 900 678	
125	400	rete aperta	C1a	5	5	540 177	2 608 900 679	
150	80	rete aperta	C1a	5	5	540 276	2 608 900 689	
150	100	rete aperta	C1a	5	5	540 283	2 608 900 690	
150	120	rete aperta	C1a	5	5	540 290	2 608 900 691	
150	150	rete aperta	C1a	5	5	540 306	2 608 900 692	
150	180	rete aperta	C1a	5	5	540 313	2 608 900 693	
150	220	rete aperta	C1a	5	5	540 320	2 608 900 694	
150	240	rete aperta	C1a	5	5	540 337	2 608 900 695	
150	320	rete aperta	C1a	5	5	540 344	2 608 900 696	
150	400	rete aperta	C1a	5	5	540 351	2 608 900 697	
125	80	rete aperta	C0a	50	1	540 184	2 608 900 680	
125	100	rete aperta	C0a	50	1	540 191	2 608 900 681	
125	120	rete aperta	C0a	50	1	540 207	2 608 900 682	
125	150	rete aperta	C0a	50	1	540 214	2 608 900 683	
125	180	rete aperta	C0a	50	1	540 221	2 608 900 684	
125	220	rete aperta	C0a	50	1	540 238	2 608 900 685	
125	240	rete aperta	C0a	50	1	540 245	2 608 900 686	
125	320	rete aperta	C0a	50	1	540 252	2 608 900 687	
125	400	rete aperta	C0a	50	1	540 269	2 608 900 688	
150	80	rete aperta	C0a	50	1	540 368	2 608 900 698	
150	100	rete aperta	C0a	50	1	540 375	2 608 900 699	
150	120	rete aperta	C0a	50	1	540 382	2 608 900 700	
150	150	rete aperta	C0a	50	1	540 399	2 608 900 701	
150	180	rete aperta	C0a	50	1	540 405	2 608 900 702	
150	220	rete aperta	C0a	50	1	540 412	2 608 900 703	
150	240	rete aperta	C0a	50	1	540 429	2 608 900 704	
150	320	rete aperta	C0a	50	1	540 436	2 608 900 705	
150	400	rete aperta	C0a	50	1	540 443	2 608 900 706	



# BOSCH