


DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI ŘEZÁNÍ HLINÍKU

EXPERT

- 1 Výjimečná odolnost díky karbidové technologii Bosch
- 2 Extra povlak pro zvýšení výkonu a odolnosti

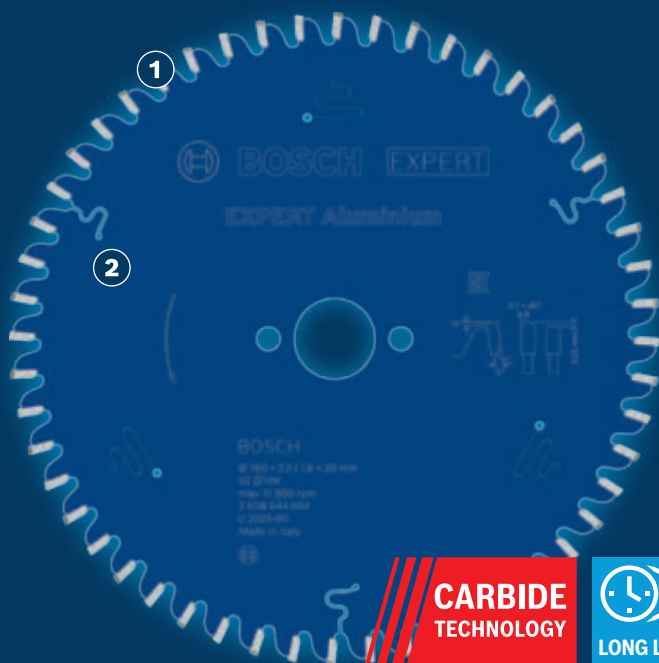

BOSCH

PILOVÝ KOTOUČ EXPERT ALUMINIUM

EXPERT


- Ideální pro řezání hliníku, např. hliníkových plechů
- Nejvhodnější pro kovodělníky a montéry: Dlouhá životnost
- Navrženo pro řezání hliníku
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků


**CARBIDE
TECHNOLOGY**

VLASTNOSTI PRODUKTŮ										OBJEDNACÍ INFORMACE				
Počet zubů	Tvar zubů	NL / průměr dělicího pilového kotouče (TKS)	Průměr mm	Otvor mm	Šířka řezu (b1) mm	Tloušťka mm	Úhel čela ° α	Úhel hřbetu ° β	Max. otáčky (ot/min)	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
42	HLTCG	2/6/32,5	150	20	2,6	1,6	-5	15	12700	C1a	1	1	3165140796590	2 608 644 093
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	-5	15	11900	C1a	1	1	3165140796606	2 608 644 094
56	HLTCG		165	20	1,8	1,3	-5	15	11500	C1b	1	1	4059952685434	2 608 902 215
52	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	-5	15	11500	C1a	1	1	3165140796613	2 608 644 095
52	HLTCG	2/7/42	165	30	2,6	1,6	-5	15	11500	C1a	1	1	3165140796620	2 608 644 096
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	-5	15	11300	C1a	1	1	4059952678146	2 608 901 876
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	-5	15	10000	C1a	1	1	3165140796675	2 608 644 101
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	-5	15	10000	C1a	1	1	3165140796682	2 608 644 102
72	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	-5	15	9000	C1a	1	1	3165140796712	2 608 644 105
80	HLTCG	2/7/42	235	30	2,6	1,8	-5	15	8100	C1a	1	1	3165140796736	2 608 644 107


BOSCH