


LUNGA DURATA NEL TAGLIO DI ALTA PRESSIONE DI LAMINATI

EXPERT


- ① L'eccezionale durezza è integrata con la Carbide Technology Bosch
- ② Rivestimento extra per maggiori prestazioni e durata

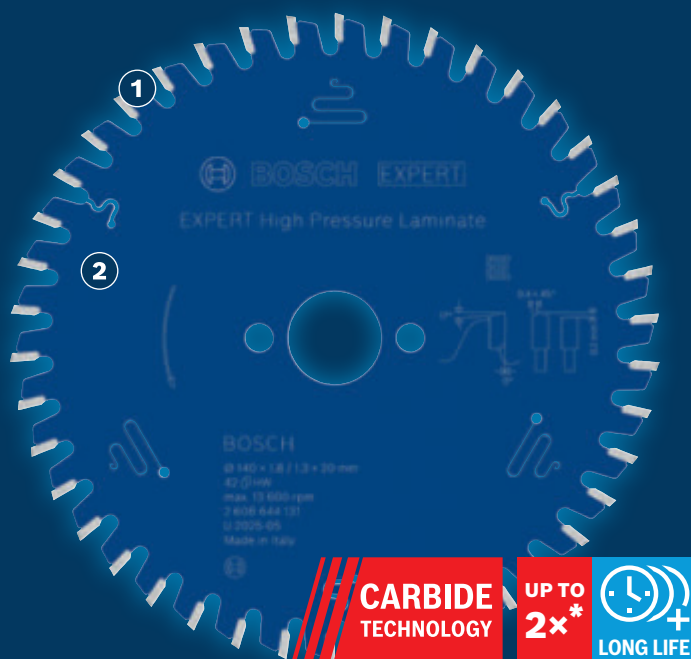

* vs. 2608644388



LAMA PER SEGA CIRCOLARE EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE

EXPERT

- Ideale per il taglio di materiali laminati ad alta pressione, ad esempio pannelli per facciate, per pavimenti e di rivestimento
- Ideale per costruttori di facciate, operai edili, posatori di pavimenti ed ebanisti: Lunga durata
- Progettata per il taglio di alta pressione di laminati
- Forature con o senza anelli di riduzione per adattarsi a diverse dimensioni



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO										INFORMAZIONI PER L'ORDINE				
Numero di denti	Forma dei denti	Foro laterale/Interassi fori mm	Diametro mm	Foro mm	Larghezza di taglio (b1) mm	Spessore mm	Angolo di spoglia superiore α (in °)	Angolo di spoglia inferiore β (in °)	Velocità di rotazione max. (giri/min)	Tipo di confezione	Quantità per confezione	Unità di spedizione	Codice EAN	Codice ordinazione
42	HLTCG	2/6/32,5	140	20	1,8	1,3	0	17	13600	C1a	1	1	3165140796972	2 608 644 131
52	HLTCG	2/6/32,5	160	20	1,8	1,2	0	17	11900	C1b	1	1	4059952685496	2 608 902 221
48	HLTCG	2/6/32,5	160	20	2,2	1,6	0	17	11900	C1a	1	1	3165140796989	2 608 644 132
48	HLTCG	2/6/32,5	165	20	2,6	1,6	0	17	11500	C1a	1	1	3165140796996	2 608 644 133
52	HLTCG		168	20	1,8	1,2	0	17	11300	C1a	1	1	4059952678139	2 608 901 875
56	HLTCG	2/6/32,5	190	20	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797009	2 608 644 134
56	HLTCG	2/7/42	190	30	2,6	1,6	0	17	10000	C1a	1	1	3165140797016	2 608 644 135
60	HLTCG	2/7/42	210	30	2,8	1,8	0	17	9000	C1b	1	1	3165140881043	2 608 644 354
64	HLTCG	2/7/42	235	30	2,8	1,8	0	17	8100	C1b	1	1	3165140881180	2 608 644 357


BOSCH