


DUG RADNI VEK PRI SEČENJU LAMINATA ZA VISOK PRITISAK

EXPERT

- 1 Uz Carbide Technology kompanije Bosch dobijate izuzetnu otpornost
- 2 Dodatni premaz za povećane performanse i izdržljivost

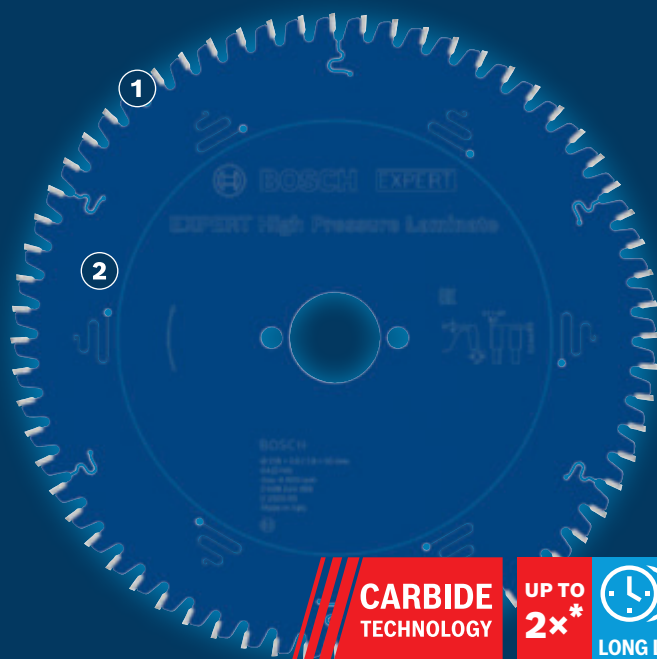


* vs. 2608644388



BOSCH

EXPERT HIGH PRESSURE LAMINATE LIST KRUŽNE TESTERE

EXPERT


- Idealan je za sečenje laminatnih materijala za visok pritisak, recimo fasadnih ploča, podnih ploča i fasadnih ploča
- Najbolje za one koji postavljaju fasade, građevinske radnike, postavljajuče podnih obloga i stolare: Dug radni vek
- Projektovan je za sečenje laminata za visok pritisak
- Burgija radi sa ili bez redukcionih prstenova kako bi odgovarala različitim veličinama



| KARAKTERISTIKE PROIZVODA | | | | | | | | | | INFORMACIJE ZA PORUČIVANJE | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---------------|----------------------|
| Broj zubaca | Oblik zubaca | NL/prečnik TKS | Prečnik u mm | Otvor mm | Širina sečenja (b1) mm | Debljina mm | Rezni ugao ° α | Leđni ugao ° β | Maks. broj obrtaja (o/min) | Vrsta pakovanja | Količina u pakovanju Jedinica pakovanja za dostavu | | EAN-kod | Kataloški broj |
| 64 | HLTCG | 2/7/42 | 216 | 30 | 2,8 | 1,8 | -3 | 15 | 8800 | C1b | 1 | 1 | 3165140881050 | 2 608 644 355 |
| 80 | HLTCG | 2/10/60 | 250 | 30 | 2,8 | 1,8 | -3 | 15 | 7600 | C1b | 1 | 1 | 3165140881081 | 2 608 644 358 |
| 80 | HLTCG | 2/10/60 | 254 | 30 | 2,8 | 1,8 | -3 | 15 | 7500 | C1b | 1 | 1 | 3165140881104 | 2 608 644 360 |
| 80 | HLTCG | 2/10/60 | 260 | 30 | 2,5 | 1,8 | -3 | 15 | 7300 | C1b | 1 | 1 | 4059952684529 | 2 608 902 125 |
| 96 | HLTCG | 2/10/60 | 305 | 30 | 3,2 | 2,2 | -3 | 15 | 6200 | C1b | 1 | 1 | 3165140881142 | 2 608 644 364 |



BOSCH