
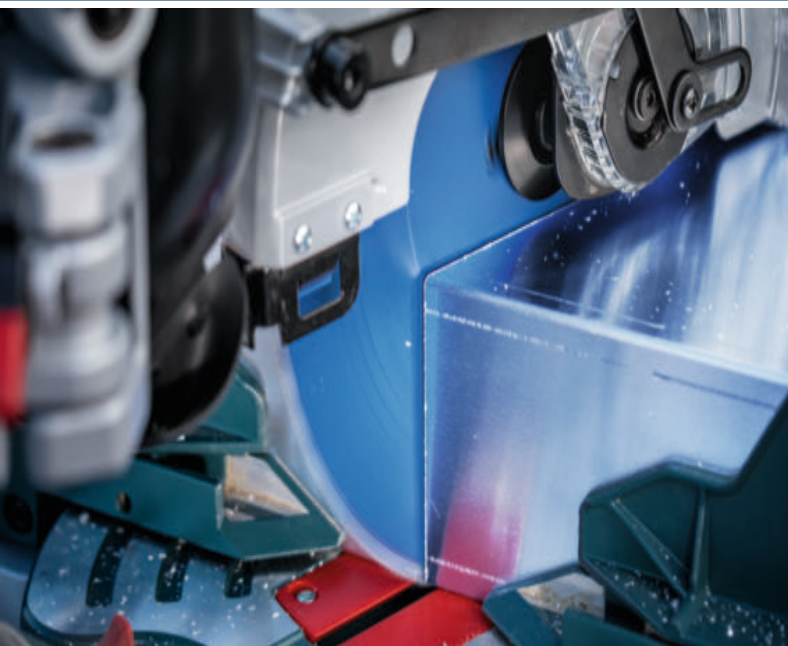


# LÅNG LIVSLÄNGD VID SÅGNING AV METALL

## EXPERT

- 1 Exceptionell tålighet inbyggd med Bosch Carbide Technology
- 2 Extra beläggning för ökad prestanda och hållbarhet

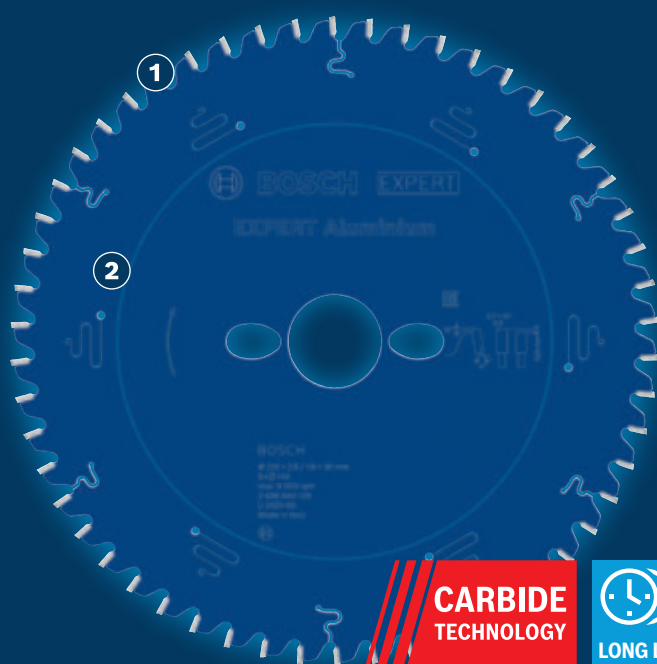

**BOSCH**

## EXPERT ALUMINIUM-CIRKELSÅGKLINGA

**EXPERT**


- Idealisk för sågning av aluminium, t.ex. aluminiumplåt
- Bäst för metallarbetare och installatörer: Hållbar
- Utformat för sågning av aluminium
- Klingan används med eller utan reduceringsringar för att passa olika storlekar


**CARBIDE  
TECHNOLOGY**
**PRODUKTEGENSKAPER**
**BESTÄLLNINGSPÅRNING**

Tandantal	Tandform	NL/Ø TKS	Diameter mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tjocklek mm	Spånvinkel ° α	Frivinkel ° β	Max. rotationshastighet (varv/min.)	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailistförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
54	HLTCG	2/10/60	210	30	2,6	1,8	-5	15	9000	C1a	1	1	3165140796750	<b>2 608 644 109</b>
60	HLTCG	2/7/42	216	30	2,3	1,6	-5	15	8800	C1b	1	1	4059952685656	<b>2 608 902 237</b>
64	HLTCG	2/10/60	216	30	2,6	1,8	-5	15	8800	C1a	1	1	3165140796767	<b>2 608 644 110</b>
80	HLTCG	2/10/60	250	30	2,8	2	-5	15	7600	C1a	1	1	3165140796774	<b>2 608 644 111</b>
80	HLTCG	2/10/60	254	30	2,8	2	-5	15	7500	C1a	1	1	3165140796781	<b>2 608 644 112</b>
80	HLTCG	2/10/60	260	30	2,5	1,8	-5	15	7300	C1b	1	1	4059952684413	<b>2 608 902 114</b>
96	HLTCG	2/10/60	300	30	2,8	2	-5	15	6300	C1a	1	1	3165140796804	<b>2 608 644 114</b>
96	HLTCG	2/10/60	305	30	2,8	2	-5	15	6200	C1a	1	1	3165140796811	<b>2 608 644 115</b>
96	HLTCG	2/10/60	315	30	2,8	2,2	-5	15	6000	C1a	1	1	3165140796828	<b>2 608 644 116</b>


**BOSCH**