
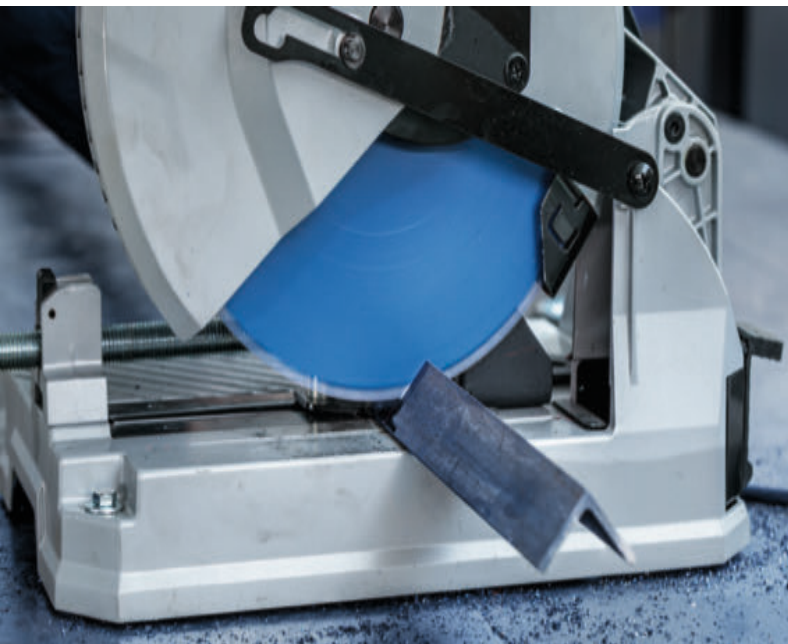


## EXPERT

- 1 Výjimečná odolnost díky karbidové technologii Bosch
- 2 Extra povlak pro zvýšení výkonu a odolnosti

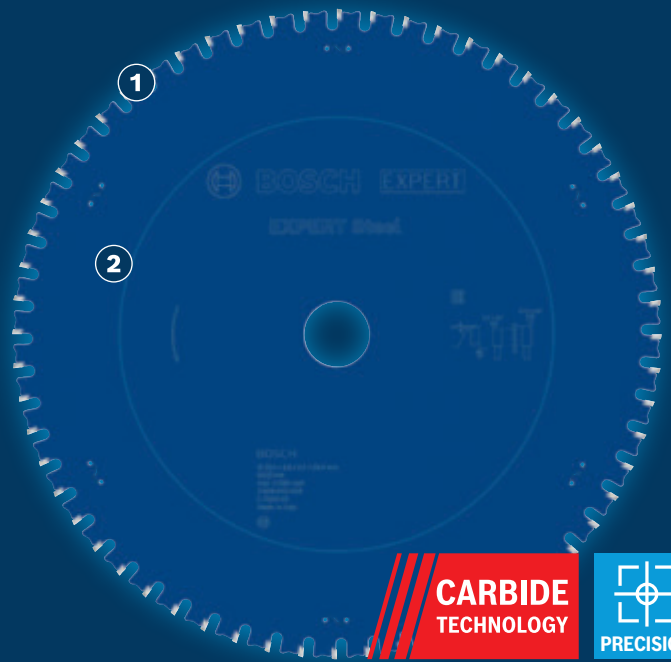

## PILOVÝ KOTOUČ EXPERT STEEL

**EXPERT**


- Ideální pro řezání oceli, např. ocelových dveřních profilů v kovoobráběcí dílně
- Nejvhodnější pro kovodělníky, instalatéry a montéry vzduchotechniky: Přesnost
- Navrženo pro řezání oceli
- Různé velikosti příslušenství mohou/nemusí vyžadovat osazení redukčních kroužků


**CARBIDE  
TECHNOLOGY**

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ |            |           |          |                    |             |               |                 |                      | OBJEDNACÍ INFORMACE |              |                      |               |                      |
|---------------------|------------|-----------|----------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Počet zubů          | Tvar zubů  | Průměr mm | Otvor mm | Šířka řezu (b1) mm | Tloušťka mm | Úhel čela ° α | Úhel hřbetu ° β | Max. otáčky (ot/min) | Druh balení         | Obsah balení | Velkoobchodní balení | Kód EAN       | Objednací číslo      |
| 60                  | HLTCG (Ch) | 254       | 25,4     | 2,6                | 2,2         | 0             | 12              | 3000                 | C1a                 | 1            | 1                    | 3165140737722 | <b>2 608 643 059</b> |
| 60                  | HLTCG (Ch) | 305       | 25,4     | 2,6                | 2,2         | 0             | 12              | 1800                 | C1a                 | 1            | 1                    | 3165140737739 | <b>2 608 643 060</b> |
| 80                  | HLTCG (Ch) | 305       | 25,4     | 2,6                | 2,2         | 0             | 12              | 1800                 | C1a                 | 1            | 1                    | 3165140737746 | <b>2 608 643 061</b> |
| 80                  | HLTCG (Ch) | 355       | 25,4     | 2,6                | 2,2         | 0             | 12              | 1800                 | C1a                 | 1            | 1                    | 3165140737753 | <b>2 608 643 062</b> |
| 90                  | HLTCG (Ch) | 355       | 25,4     | 2,6                | 2,2         | 0             | 12              | 1800                 | C1a                 | 1            | 1                    | 3165140737760 | <b>2 608 643 063</b> |


**BOSCH**