


# LONG LIFE-SKÆRING I FORSKELLIGE MATERIALER

## EXPERT

- ① Ekstremt lang holdbarhed er en integreret del af Boschs hårdmetalteknologi
- ② Ekstra belægning giver bedre ydeevne og holdbarhed

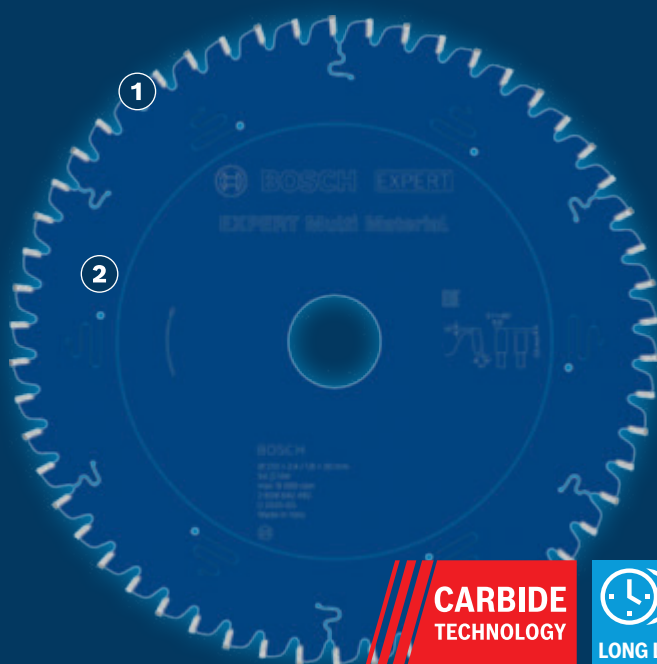

# **EXPERT MULTI MATERIAL RUNDSAVKLINGE**

**EXPERT**


- Ideel til skæring af forskellige materialer, f.eks. aluminium- og plastprofiler ved vinduesfremstilling
- Bedst til vinduesproducenter, installatører og elektrikere: Lang levetid
- Designet til skæring af forskellige materialer
- Boringen fungerer med eller uden reducerringe, så de passer til forskellige størrelser



| PRODUKTEGENSKABER |          |             |           |                     |             |                |               |                                  | BESTILLINGSINFORMATIONER |                |               |               |                      |
|-------------------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| Antal tænder      | Tandform | Diameter mm | Boring mm | Skærebredde (b1) mm | Tykkelse mm | Spånvinkel ° α | Frivinkel ° β | Maks. rotationshastighed (o/min) | Emballage                | Antal i pakken | Detailpakning | EAN-kode      | Bestillingsnummer    |
| 54                | HLTCG    | 210         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 9000                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140648172 | <b>2 608 642 492</b> |
| 64                | HLTCG    | 216         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 8800                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140648189 | <b>2 608 642 493</b> |
| 80                | HLTCG    | 250         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 7600                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140648196 | <b>2 608 642 494</b> |
| 80                | HLTCG    | 254         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 7500                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140650106 | <b>2 608 642 528</b> |
| 96                | HLTCG    | 300         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 6300                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140648202 | <b>2 608 642 495</b> |
| 96                | HLTCG    | 305         | 30        | 2,4                 | 1,8         | -5             | 15            | 6200                             | C1a                      | 1              | 1             | 3165140650113 | <b>2 608 642 529</b> |


**BOSCH**